

PHILIPS

Lighting



Đèn pha chạy bằng năng lượng mặt trời Essential SmartBright

BVC080 LED9/765

Bộ đèn pha chạy bằng năng lượng mặt trời DIY bao gồm pin lithium ferro phosphate được tích hợp trong bộ đèn, Bộ điều khiển từ xa cùng các phụ kiện lắp đặt đi kèm. Kết cấu nhựa ABS đạt tiêu chuẩn IP 65, đảm bảo độ vững chãi và tuổi thọ cao. Có gói quang thông 600, 900 và 1500

Cảnh báo và An toàn

• Sản phẩm này bao gồm pin sạc cần được sạc đầy dưới ánh sáng mặt trời trước khi sử dụng.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung		Loại bộ điều khiển sạc	
Bao gồm bộ điều khiển	Có	PWM	
Kiểu nắp quang học/thấu kính	Polycarbonate	Điều khiển và thay đổi độ sáng	
Giao diện điều khiển	IR từ xa	Có thể điều chỉnh độ sáng	Có
Thời hạn bảo hành	1 năm	Khả năng đặt cấu hình	Cấu hình được
Vật liệu	Nhựa ABS	Cơ khí và bộ vỏ	
Thông số vận hành và điện		Chiều dài tổng thể	183 mm
Loại ắc quy	Lithium Ferro Phosphate	Chiều rộng tổng thể	48 mm
Ampe giờ của ắc quy	5 Ah	Chiều cao tổng thể	143 mm
Điện áp ắc quy	3.2 V	Phê duyệt và Ứng dụng	
Loại Panel	Đa tinh thể	Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP65 [Chống bụi xâm nhập, chống tia nước]
Điện áp Panel	5 V		
Điện áp đỉnh của Panel	7 W		


Đèn pha chạy bằng năng lượng mặt trời Essential SmartBright

Hiệu năng ban đầu (tuân thủ IEC)	
Quang thông ban đầu (quang thông hệ thống)	900 lm
Hiệu suất đèn LED ban đầu	150 lm/W
Nhiệt độ màu tương quan ban đầu	6500 K
Chỉ số hoàn màu ban đầu	>70
Điều kiện ứng dụng	
Nhiệt độ môi trường cho phép	0 đến +45 °C
Hồ sơ điều chỉnh độ sáng năng lượng mặt trời	As per remote controller
Vị trí lắp quy	Inside luminaire
Thông số sản phẩm	
Mã sản phẩm đầy đủ	692382864895499

Tên sản phẩm khác	BVC080 LED9/765
EAN/UPC - Sản phẩm	6923828648954
Mã đơn hàng	911401827302
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	10
Số vật liệu (12 chữ số)	911401827302
Trọng lượng tịnh SAP (Bộ)	1,390 kg

IP 65

Bản vẽ kích thước

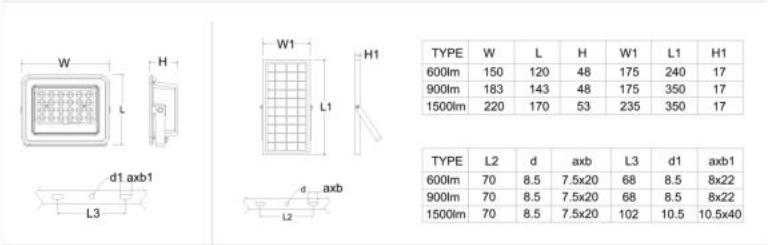

BVC080 LED9/765

